Mønstertilretning

Alle vores design er konstrueret ud fra en standard figurtype. Det er den, vores måleskema er baseret på. Men selv om du passer målene, kan det hænde, at dine former afviger fra den figur, vi arbejder ud fra. Derfor kan det nogen gange være nødvendigt at tilpasse enkelte mønstre efter egen krop.

Mønster-
tilretning
Drejning
af indsnit

Før du starter:

Vi anbefaler, at du vælger den størrelse i vores måleskema, som er nærmest dine egne mål. Det giver dig det bedste udgangspunkt, når du skal justere i snittet. Har modellen en kropsnær facon, er dette specielt vigtigt. For at få et tydeligt overblik over mønsteret, kan du nåle eller tape papirmønsteret sammen, lægge det på kroppen og kontrollere proportionerne. Har du brug for mere præcis kontrol, kan du eventuelt sy en prøve i en metervare tilsvarende den metervare, du skal bruge til modellen.

Drejning af indsnit

Selv om der er konstrueret et indsnit i mønsteret, betyder det ikke, at indsnittet kun kan ligge der. Det er let at dreje et indsnit, hvis man ønsker, at det skal have en anden placering. At dreje et indsnit kan være fint af flere årsager; det kan være, at den oprindelige placering af indsnittet ikke fremhæver kroppen rigtigt, så en korrigering af placeringen kan visuelt løfte, mindske/forstørre eller bare ændres til dit foretrukne snit. Et brystindsnit kan drejes, som man ønsker det. Se nedenfor, hvor enkelt det er.

Figur 1

Her vises der forslag til, hvordan brystindsnittet kan drejes. Tegn en streg for den ønskede placering af indsnittet på mønsteret, og følg fremgangsmåden på de næste illustrationer, som viser, hvordan du drejer brystindsnittet.

Figur 2

Fra sidesøm til ærmegab

- Den ønskede placering tegnes på mønsteret, stregen klippes op til brystpunktet.
- Den løse mønsterdel drejes nedad, således at det gamle brystindsnit lukkes.
- For at afslutte indsnittet måles linjen op til, hvor indsnittet vil ende, når det lukkes. Denne linje kalder vi A. Længden af linje A kopieres over på centerlinjen B på indsnittet, og dermed skabes indsnittets dybde, og det nye indsnit er færdigt.

Figur 3

Fra sidesøm til midt foran
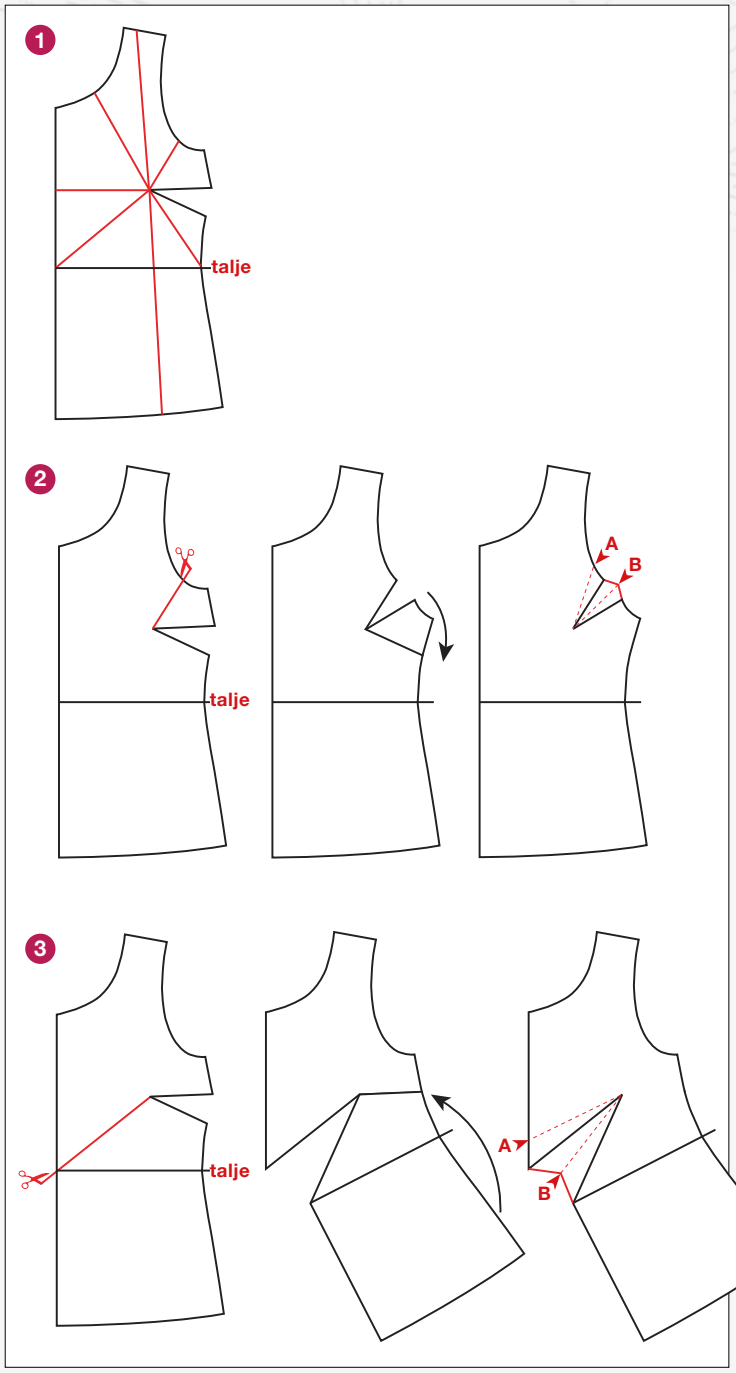
- Denne placering laves nøjagtig på samme måde som den forrige. Dog vil denne placering kræve, at der som minimum lægges en søm i den nedre del af forstykket, da kun den øverste del kan lægges mod fold. Skal modellen kunne åbnes foran, er indsnittet her ingen hindring for det. Når først indsnittet er syet, skabes der igen en fin forkant midt for til eventuelt isyning af lynlås.